

S-250 et S-250 HD

Souffleurs S-250 et S-250HD – semi-industriels 2 vis

Le souffleur S-250 s'adapte aux tracteurs de 30 à 60 HP. Il s'installe aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du véhicule. Le modèle HD est conçu pour les équipements porteurs de 50 à 100 HP. Son système d'entraînement est beaucoup plus robuste que celui du modèle standard (vis sans fin doubles, chaîne Renold #50 double, boîte d'engrenage plus résistante).

On l'aime pour :


- Sa chute montée sur glissières en UHMW qui facilite la rotation et réduit les vibrations.
- Sa chaîne qui passe dans un bain d'huile scellé, limitant l'entretien.
- Son système d'entraînement qui est dissimulé dans une **boîte de protection**.
- Sa conception **plus robuste** et plus durable.



À l'intérieur du S-250 HD, se trouve un système d'entraînement beaucoup plus robuste. Vis sans fin double, chaîne Renold #50 double, boîte d'engrenage plus résistante, etc. Le souffleur S-250 HD est un outil de déneigement des plus performants.



Souffleur S-250 HD
Entrainement hydraulique.

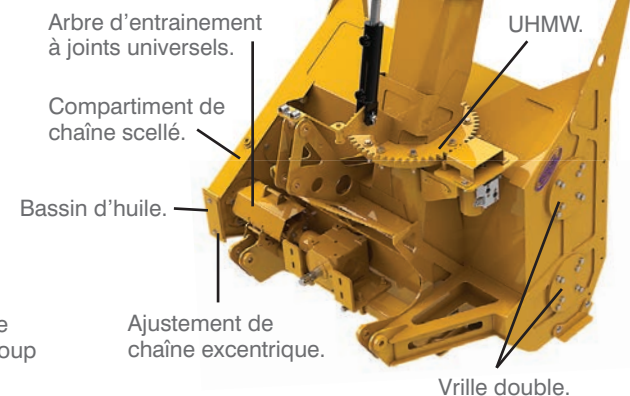

Souffleur S-250 conduit par prise de force

Autres caractéristiques

Largeur de coupe	50 3/4 po (129 cm)
Hauteur de coupe	37 1/2 po (95 cm)
RPM de l'éventail	680
Profondeur du tambour	9 po (23 cm)

Plus de détails sur les attaches en p.14

	MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME	POIDS	TRACTEURS COMPACTS 30-60 HP (22-44 kW)	VÉHICULES MUNICIPAUX
Souffleurs semi-industriels					
2 vis	S-250	50 po (1,3 m)	1 175 lb (534 kg)	●	●
	S-250 HD	50 po (1,3 m) HD	1 175 lb (534 kg)		●

Nos souffleurs sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et à plusieurs types de véhicules utilitaires.

Souffleur

S-374 nouveau et S-380

Un nouveau souffle!

Les souffleurs compacts S-374 et S-380 s'installent aussi bien à l'avant qu'à l'arrière des tracteurs compacts de 30 à 60 HP ou sur les petits tracteurs utilitaires inférieurs à 70 HP. Leur conception particulière fait en sorte qu'ils soufflent plus loin et font un travail de finition inégalé.

Cylindre de chute :
2 po (5 cm) de diamètre
sur 6 po (15 cm)
de course.

Chute montée sur glissière
en UHMW ce qui facilite
grandement sa rotation.

Tambour arrondi.

Patins latéraux
ajustables en
acier 400.

Garantie
1 an
shoule.com

Livraison
rapide
Contactez-nous!

Vis sans fin standard
de 19 po (48 cm), montée
sur des roulements à billes.

On l'aime pour :

- Son éventail spécialement conçu pour souffler plus loin.
- Son tambour arrondi qui procure un travail de finition optimal.
- Sa capacité d'être installé autant à l'avant qu'à l'arrière du tracteur.



Éventail de 26 po (66 cm) de diamètre. Il exige moins de puissance du tracteur tout en expulsant la neige plus loin.

Cylindre de chute 2 po (50 mm) de diamètre sur 6 po (150 mm) de course.

Chute montée sur glissière en UHMW ce qui facilite grandement sa rotation.

Tambour arrondi.

Patins ajustables remplaçables.

Souffleur S-374

Plus de détails sur les attaches en p.14

	MODÈLE	DIMENSIONS DE LA LAME	POIDS	CHARGEURS À PATINS GUIDÉS	TRACTEURS COMPACTS 30-60 HP (22-44 kW)	TRACTEURS UTILITAIRES 60-70 HP (44-52 kW)
Souffleurs compacts						
S-374	S-374 avant	74 po (1,8 m)	1 040 lb (472 kg)	●	●	
	S-374 arrière	74 po (1,8 m)	1 040 lb (472 kg)		●	
S-380	S-380 avant	80 po (2 m)	1 100 lb (500 kg)	●	●	
	S-380 arrière	80 po (2 m)	1 100 lb (500 kg)		●	●

Nos souffleurs sont adaptables à toutes les marques de tracteurs et à plusieurs types de véhicules utilitaires.

Souffleur inversé

Catégorie S-492

Déblayez plus grand, déblayez plus vite!

Nous avons créé différents modèles qui font de nos souffleurs à neige des outils de déneigement performants. Combinés à une lame à neige, ils effectuent le travail en moins de temps.

**Garantie
1 an**
shoule.com

**Livraison
rapide**
Contactez-nous!

Chûte montée sur glissière en UHMW
ce qui facilite grandement sa rotation.

Chaîne (Renold #80)
dans un carter scellé.

On l'aime pour :

- La rotation hydraulique de sa chute de 280°.
- Sa chute montée sur glissières en UHMW réduisant l'usure et facilitant la rotation.
- Sa chaîne qui passe dans un bain d'huile scellé, limitant l'entretien.
- Son système d'entraînement dissimulé dans une boîte de protection.
- Sa durabilité et sa grande performance.

Autres caractéristiques

Largeur de coupe	92 po (233 cm)
Hauteur de coupe	29 po (74 cm)
Poids	1 960 lb (890 kg)


D'autres modèles disponibles aussi bien pour l'avant que l'arrière des tracteurs. Plus de détails sur le site www.shoule.com



S-250 HS

Souffleur 100% hydraulique

(versions 3500 psi ou 6000 psi disponibles)

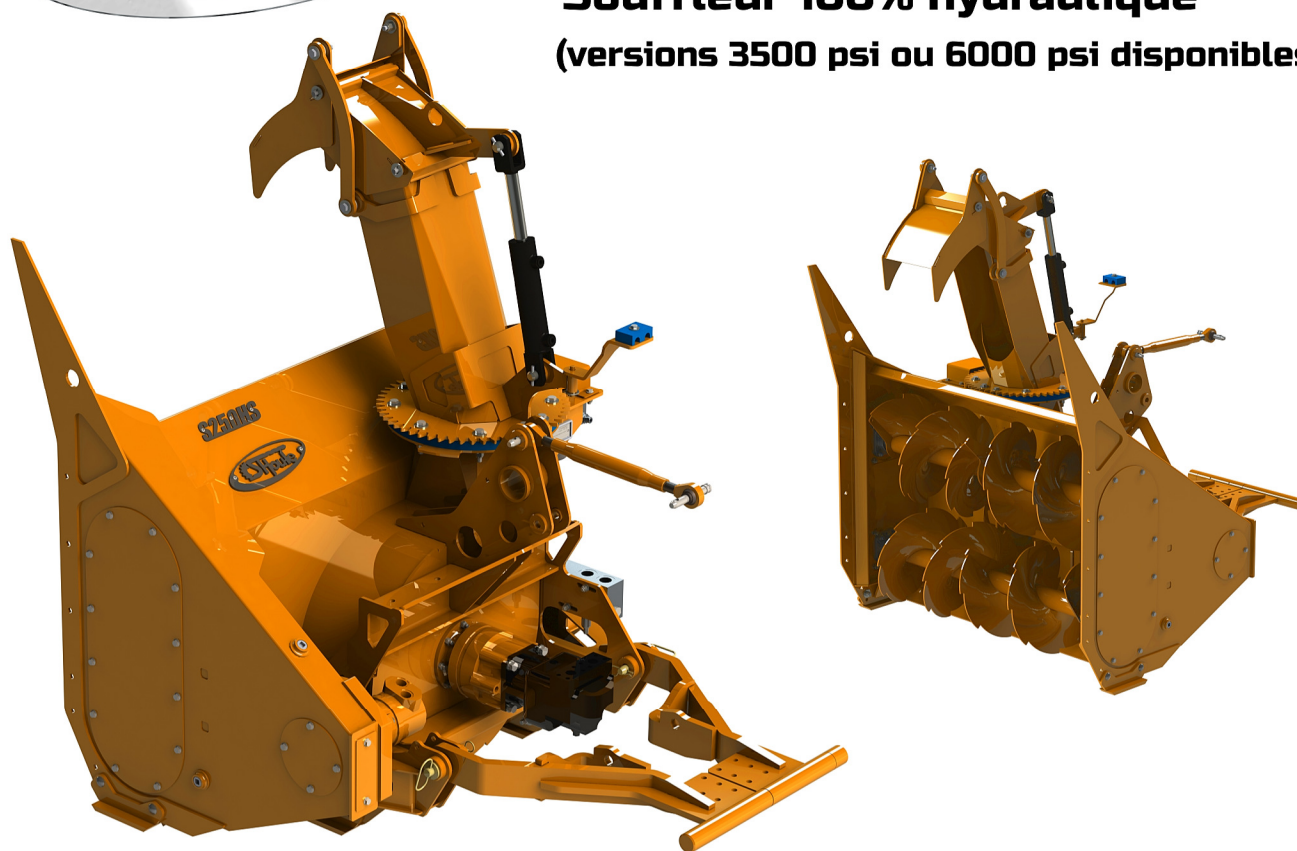

SPÉCIFICATIONS

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Largeur de coupe : | 1283 mm (50 1/2 in.) |
| - Hauteur de coupe : | 953 mm (37 1/2 in.) |
| - Chev. moteur recommandé : | 60 to 100 HP |
| - Rotation d'éventail : | 600 RPM |
| - Diamètre d'éventail : | 610 mm (24 in.) |
| - Pales d'éventail : | 4 pales |
| - Profondeur de tambour : | 229 mm (9 in.) |
| - Diamètre de vrilles : | 407 mm (16 in.) |
| - Opération de chute : | 280 degrees |
| - Pression maximale pour moteur de l'éventail: | 3500 psi
ou 6000 psi |
| - Pression maximale pour moteur de vrille, chute et cylindre: | 3000 psi |
| - Débit minimal : | 25 GPM |
| - Débit maximal : | 30 GPM |

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Vrilles montées sur roulements à billes
- Boîte de chaîne scellée dans bain d'huile
- Chaîne Renold #50-2
- Tensionneur de chaîne excentrique
- Rotation hydraulique pour chute
- Support de chute anti-friction en UHMW
- Patins latéraux fabriqués en acier CHT-400
- **Attache Cameleon ou Skid Steer**

ÉQUIPEMENT OPTIONNEL

- Chute télescopique avec hauteur variable de 2743 mm (108 po) à 3556 mm (140 po)
- Ailes d'extensions de 102 mm (4 po) et 203 mm (8 po)
- Couteau inférieur en UHMW
- Patins en UHMW



S-250 HS

Souffleur 100% hydraulique

Dimensions

